



Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa

Zdjęcie

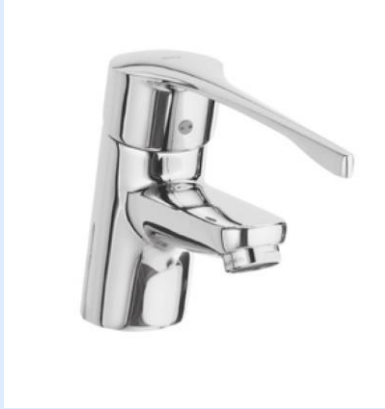

Rysunek techniczny

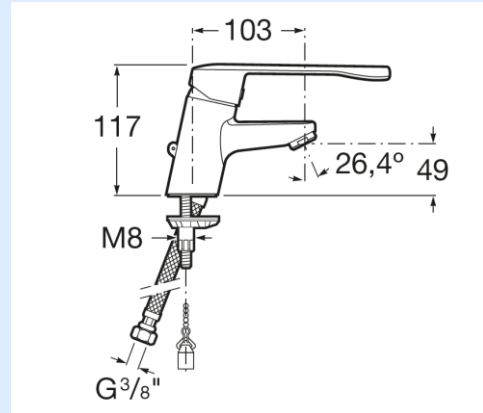

Opis produktu:

- Montaż jednootworowy
- Ceramiczna głowica produkcji Roca z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody
- Elastyczne wężyki przyłączeniowe
- Perlator M24
- System łatwego montażu
- Ecoclick

Wersja

- Bez korka

Przepływ (3 bar)

STANDARD 13 l/min.


Referencja

A5A3123C00


Cechy wyróżniające



Ecoclick
50 % wypływu




Ograniczenie maksymalnej temperatury



System łatwego montażu

Wykres przepływu

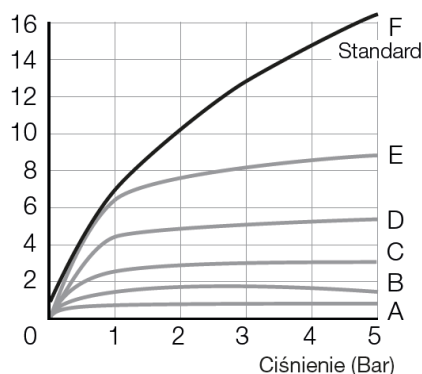

Perlator		Przepływ dla ciśnienia 3 Bar		Przepływ (l/min.) przy danym ciśnieniu				
Wykres	Referencja	Max gpm	Max l/min	0,1	0,5	1	3	5
A	AG0128900R	0,35	1,33	0,2	0,95	1,15	1,15	1,3
B	AG0129000R	0,5	1,89	0,25	1,2	1,55	1,89	1,7
C	AG0098600R	1	3,79	0,35	1,8	2,55	2,85	3,2
D	AG0046600R	1,32	5	0,65	3,15	4,6	4,95	5,4
E	AG0055100R	2,11	8	0,9	4,25	6,2	8	8,35
F (Standard)	A525004700	3,96	15	1,05	5,05	7,3	12,7	16,35